

AMORPHOUS CARBON COATED TOOL

Patent number: JP2001062605
Publication date: 2001-03-13
Inventor: FUKUI HARUYO
Applicant: SUMITOMO ELECTRIC IND LTD
Classification:
- international: B23B27/14; B23C5/10; B23P15/28; C01B31/02;
C23C14/06
- european:
Application number: JP19990242773 19990830
Priority number(s):

Abstract of JP2001062605

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain excellent surface roughness immediately after film coating, a high film forming rate and wear resistance at a low manufacturing cost by forming an amorphous carbon film for coating a tool surface, by a physical evaporation method using a raw material containing graphite with a characteristic close to diamond.

SOLUTION: An amorphous carbon film formed by a physical evaporation method is called a diamond-like carbon film, a DLC film, an a-c: H-film, a hard carbon film or the like and obtained by a coating method using the sublimation reaction of graphite used as a start raw material in order to obtain a high hardness equivalent to diamond. A surface phase with a film thickness of 0.05-1 μm composed of groups IVA, VA, VIA, metal elements in the periodic table, and a compound composed of elements selected out of boron/aluminum and silicon/germanium groups, is provided between the amorphous carbon film and a tool surface. The total film thickness including the amorphous carbon film is 0.1-5 μm , and the hydrogen content of the amorphous carbon film is less than 15%.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-62605

(P2001-62605A)

(43) 公開日 平成13年3月13日 (2001.3.13)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テ-マ-ト (参考)
B 2 3 B 27/14		B 2 3 B 27/14	A 3 C 0 2 2
B 2 3 C 5/10		B 2 3 C 5/10	Z 3 C 0 4 6
B 2 3 P 15/28		B 2 3 P 15/28	A 4 G 0 4 6
C 0 1 B 31/02	1 0 1	C 0 1 B 31/02	1 0 1 Z 4 K 0 2 9
C 2 3 C 14/06		C 2 3 C 14/06	F

審査請求 未請求 請求項の数6 O L (全 7 頁)

(21) 出願番号 特願平11-242773

(22) 出願日 平成11年8月30日 (1999.8.30)

(71) 出願人 000002130

住友電気工業株式会社

大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号

(72) 発明者 福井 治世

兵庫県伊丹市昆陽北一丁目1番1号 住友

電気工業株式会社伊丹製作所内

(74) 代理人 100100147

弁理士 山野 宏 (外1名)

Fターム(参考) 3C022 KK00 LL00

3C046 FF09 FF11 FF19 FF23 FF25

4G046 CA02 CB03 CB08 CC02 CC06

4K029 AA02 BA34 BB02 BB10 BC02

CA01 DA02

(54) 【発明の名称】 非晶質カーボン被覆工具

(57) 【要約】

【課題】 被膜した直後の工具表面粗度を良くすると共に、成膜レートが高く、製造コストを低減でき、かつ耐摩耗性のある非晶質カーボン被覆工具を提供する。

【解決手段】 軟質金属または硬質粒子含有材の加工用の工具であって、該工具表面に非晶質カーボン膜が被覆された非晶質カーボン被覆工具において、前記非晶質カーボン膜は、グラファイトを含有する原料を用いた物理的蒸着法によって形成されたことを特徴とする非晶質カーボン被覆工具。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 軟質金属または硬質粒子含有材の加工用の工具であって、該工具表面には、非晶質カーボン膜が被覆された非晶質カーボン被覆工具において、前記非晶質カーボン膜は、グラファイトを含有する原料を用いた物理的蒸着法によって形成されたことを特徴とする非晶質カーボン被覆工具。

【請求項2】 非晶質カーボン膜と工具表面との間には、周期律表IVa・Va・VIa族金属元素およびボロン・アルミニウム・シリコン・ゲルマニウムの群から選択される1種以上の元素からなる膜厚 $0.05\mu\text{m}\sim 1\mu\text{m}$ の界面層を有することを特徴とする請求項1記載の非晶質カーボン被覆工具。

【請求項3】 非晶質カーボン膜と工具表面との間には、周期律表IVa・Va・VIa族金属元素およびボロン・アルミニウム・シリコン・ゲルマニウムの群から選択される1種以上の元素と、炭素・窒素・酸素の群から選択される1種以上の元素からなる化合物とで構成される膜厚 $0.05\mu\text{m}\sim 1\mu\text{m}$ の界面層を有することを特徴とする請求項1記載の非晶質カーボン被覆工具。

【請求項4】 非晶質カーボン膜と界面層との合計膜厚は、 $0.1\mu\text{m}\sim 5\mu\text{m}$ であることを特徴とする請求項2または3記載の非晶質カーボン被覆工具。

【請求項5】 非晶質カーボン膜の水素含有量は、15at%未満であることを特徴とする請求項1記載の非晶質カーボン被覆工具。

【請求項6】 非晶質カーボン膜は、水素を含まない雰囲気下で形成されたことを特徴とする請求項1記載の非晶質カーボン被覆工具。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、アルミニウムなどの硬質金属およびその合金、またはグラファイトなどの硬質粒子含有材を加工する工具の表面に、耐摩耗性および耐溶着性を有する膜を被覆した非晶質カーボン被覆工具に関するものである。特に、旋削工具（ドリル・エンドミル・リーマなど）、フライス工具に代表される切削スローアウェイチップ、切断工具（カッター・ナイフ・スリッターなど）として最適な工具に関する。

【0002】

【従来の技術】従来より切削工具には、切削抵抗を小さくして高能率に加工できること、工具表面の損傷を小さくして高寿命に保つこと、および被加工物の仕上げ（表面形状、母材硬度、寸法精度など）を高品位に行なうことなどが求められている。上記に加えて最近では、環境保全のニーズから、切削を潤滑に行うために使用する切削油剤を減少させる傾向にあり、切削油剤を用いなくても寿命や切削能率が低下しない工具の開発が強く望まれている。そこで、耐摩耗性・潤滑性を改善するために、これら切削工具の表面にTiN・TiC・TiCN・TiAlNなどのT

i系セラミックス被膜を施した工具が広く用いられている。

【0003】しかし、上記Ti系セラミックス膜を被覆した切削工具でも、被加工材がアルミ合金などの軟質金属の場合は、切削工具の切れ刃部分に被加工材が溶着して切削抵抗が大きくなるという問題があった。また、クラファイトなど微細な硬質粒子を含む被加工材の場合には、切削性が高いため高速・高送り条件で加工が行われるので、他の被加工材に比べて工具摩耗が激しいという問題があった。そこで、アルミニウムやその合金、またはグラファイトを加工する工具には、従来、耐溶着性があり高硬度のダイヤモンド膜が用いられていた。

【0004】また、被加工材が溶着しにくい加工工具としては、非晶質カーボン膜を被覆したものもある。この工具の被膜の製法として、従来からよく用いられているものには、炭化水素系ガス（メタン・ベンゼン・アセチレンなど）を用いたプラズマ化学蒸着法によるものがある。

【0005】その他、炭素を原料としたアーキイオンプレーティング法によって被覆する成膜方法を開示した、特開平10-25565号公報の発明がある。この発明の特徴は、粒径 $0.1\mu\text{m}$ 以上の粒子を除くために原料と母材との間に防御体を設けたことである。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記ダイヤモンド膜は、多結晶構造であるため表面の凹凸が大きく、精密加工工具として使用するためには、その凹凸によって複雑な形状を成す表面を研磨する必要がある。ところが、ダイヤモンド膜は、現存する材料で一番硬質であるため、その研磨にもダイヤモンドを用いるより他なく、非常にコストアップの要因となっていた。

【0007】更に、通常のTiNなどのセラミックス被膜の膜厚は、 $2\sim 3\mu\text{m}$ であるのに対し、ダイヤモンド膜の場合、最終的に表面を研磨するため、予め $20\sim 30\mu\text{m}$ 程度の厚膜が必要である。また、成膜は、ダイヤモンド成長時に同時成長するグラファイトをエッチング除去しながら行うので、非常に成膜レートが低い。具体的には、他のTiNなどのセラミックス被膜に対して、1/10未満の成膜レートである。従って、研磨工程・成膜工程を含めた製造コストが、非常に高くなるという問題があった。

【0008】一方、上記プラズマ化学蒸着法で作られた非晶質カーボン膜では、水素含有ガスを原料に使用するため、被膜中に水素が15～40at%含まれて、硬度が低くなるという問題がある。実際、この製法による非晶質カーボン膜のヌーブ硬さ（Hk）は最大でも $\text{Hk}=3000\text{kg/mm}^2$ 程度であり、ダイヤモンド膜の $\text{Hk}=10000\text{kg/mm}^2$ と比較してかなり硬度が低い。更に、加工時の摩擦によって被膜の温度が上昇して 350°C 程度になると、被膜中の水素は、被膜中から徐々に抜け出す。この結果、非晶質カー

ボン膜は、グラファイト膜に構造が変態する。すると、著しく硬度が低下してしまう。従って、上記製法による非晶質カーボン膜は、局部的に温度が上がる刃先などの切削工具に被覆した場合、耐摩耗性という点で問題が残る。

【0009】また、上記特開平10-25565号公報の発明は、原料と母材との間に防御体を設けているために、成膜レートが200nm/minと遅い。そのため、膜厚を厚くするためには、長時間を要し現実的でない。更に、この発明も成膜に水素含有ガスを用いるため、実際の硬度はHk = 3000kg/mm²程度と低い。

【0010】そこで、本発明の主目的は、被膜した直後の工具表面粗度を良くすると共に、成膜レートが高く、製造コストを低減でき、かつ耐摩耗性のある非晶質カーボン被覆工具を提供することにある。

【0011】

【課題を解決するための手段】本発明は、軟質金属、または硬質粒子含有材を加工する工具であって、工具表面に非晶質カーボン膜が被覆された非晶質カーボン被覆工具において、前記非晶質カーボン膜は、安価に被覆でき、ダイヤモンドに近い特性を持つグラファイトを含有する原料を用いた物理的蒸着法によって形成されたことを特徴とする非晶質カーボン被覆工具である。

【0012】ここで、上記物理的蒸着法による非晶質カーボン膜は、ダイヤモンドライクカーボン膜・DLC膜・a-C:H膜・a-C膜・硬質炭素膜などと呼ばれ、これら全てを含むものである。そして、この非晶質カーボン膜は、ダイヤモンドに匹敵する高硬度を得るために、グラファイトを出発原料として、グラファイトの昇華反応を利用した被覆方法により得られる。また、この非晶質カーボン膜は、成膜中に故意に反応ガスを導入しなければ、成膜中に不可避的に含まれる不純物を除いて炭素原子により構成されることになる。従って、上記非晶質カーボン膜は、水素化非晶質カーボンよりダイヤモンドに近い構造であり、硬度を高くできると同時に、耐酸化特性もダイヤモンドと同様の600℃近くまで改善される。

【0013】上記グラファイトを出発原料とした物理的蒸着法は、一般に工業的に用いられるアークイオンレーティング法・レーザーアブレーション法やスパッタリング法などが好適である。これらの成膜方法は、成膜レートが高く、またダイヤモンド膜のような製造コストの問題もない。なお、本発明では、特に、アークイオンレーティング法による成膜方法が好ましい。更に、高硬度を得るために、水素含有量が少ないガスの雰囲気下で行うことが好ましい。また、本発明では、特開平10-25565号公報の発明のように、原料と工具表面との間には防御体などを設けておらず、成膜レートは400nm/minと高い。加えて、非晶質カーボン膜の表面粗度をよくするために、グラファイト原料からの粒状飛散物を防止する方

法も提案できる。例えば、グラファイト原料に対するアーク電流を小さくすることで蒸発量を少なくして成膜する方法や曲管を用いアークプラズマを磁力で曲げて直線的に移動する粒状飛散物を除く方法などがある。これらの成膜方法により、平滑な膜が得られる。

【0014】非晶質カーボン膜と工具表面との間には、界面層を有することが望ましい。この界面層は、周期律表IVa、Va、VIa族金属元素およびボロン、アルミニウム、シリコン、ゲルマニウムの群から選択される1種以上の元素からなるものが好ましい。或いは、非晶質カーボン膜と工具材料の間に、周期律表IVa、Va、VIa族金属元素およびボロン、アルミニウム、シリコン、ゲルマニウムの群から選択される1種以上の元素と、炭素、窒素、酸素の群から選択される1種以上の元素からなる化合物とで構成されるものでよい。そして、界面層の膜厚は、0.05μm～1μmであることが望ましい。0.01μm未満では、被膜との密着性の改善効果が不充分であり、1μmを超えると密着性は余り変わり無いが、成膜時間が長くなるため不経済である。このような界面層を介在させることで、通常のTiNなどのセラミックス被膜に比べ著しく低い被膜の密着性が高められ、工具寿命を延ばすことが可能である。

【0015】上記非晶質カーボン膜と界面層との合計膜厚は、0.1μm～5μmであることが好適である。0.1μm未満では摩耗し易く、5μmを超えると被膜に蓄積される内部応力が大きくなり、剥離し易くなるからである。

【0016】被膜の硬度を高くするために、非晶質カーボン膜の水素含有量は、15at%を超えると膜の硬度が極端に低下するため、15at%未満であることが好ましい。また、水素含有量は少ないほどよい。そのため、より好ましくは10at%未満、更に好ましい水素含有量は、0～5at%である。これより、Hk=3500kg/mm²以上、特にHk=5000kg/mm²以上の硬度を有する。なお、水素含有量を少なくするためには、非晶質カーボン膜を被覆する物理的蒸着法において、水素を含まない雰囲気下で形成するとよい。例えば、アルゴンガスや窒素ガスなどの不活性ガスなどを用いるとよい。

【0017】なお、上記非晶質カーボン膜の含有物において、硬度や耐酸化性を低下させない範囲、即ち、被膜構成元素中において15at%未満の範囲で、より好ましくは10at%未満の範囲で、水素・窒素・アルゴンなどの原子が被膜中に含まれていてもよい。

【0018】本発明非晶質カーボン被覆工具基材には、超硬合金・各種セラミック・ハイス鋼などがよい。本発明非晶質カーボン被覆工具は、ドリル・エンドミル・リーマ・スローアウェイチップ・カッター・ナイフ・スリッターなどに適する。また、これらの被削材として、アルミニウム及びその合金などの軟質金属、またはグラファイトなどの硬質粒子含有材などがよい。

【0019】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を説明する。本発明非晶質カーボン被覆工具の成膜は、図1に示す成膜装置1によって行う。図1に示すように、成膜装置1は、上部にガス導入口10を有し、下部には排気口11を具え、この排気口11には真空排気ポンプ（図示せず）を接続している。成膜装置1内の対向する位置に、複数のターゲット（原料）2・3を配置する。このターゲット2・3は、真空アーク電源7・8に接続させる。また、成膜装置内1中央部には、基材5を装着する

基材保持具4を設置している。この基材保持具4は、回転することで装着した基材5に、ターゲット2・3から発生するイオンを満遍なく付着できる構成である。基材保持具4を中心として対向する位置に、基材5を加熱する

基材加熱ヒーター6を配置している。
【0020】上記装置を用いた真空アーク放電によるイオンブレーティング法は、以下の手順により行う。
(1) 成膜装置1内に複数のターゲット2・3を配置する。ターゲット2・3は、真空アーク電源7・8に接続する。

(2) ターゲット2・3の中心点を中心として、これらターゲット2・3間で回転する基材保持具4に基材5を装着する。

【0021】(3) 真空アーク電源7・8の放電電流を制御しながら界面層および非晶質カーボンを被覆する。放電電流を制御することによって、アーク放電が変化し、それによりターゲット2・3材料の蒸発量が増減することで被覆される。成膜装置1内の真空度は、 7×10^{-3} Paの雰囲気とする。アルゴンガスをガス導入口10から導入して 1×10^{-1} Paの雰囲気に保持しながら、基材加熱ヒーター6を用いて100℃まで加熱する。基材保持具4に-1000Vの電圧（バイアス電源）9をかけて洗浄を行った後、アルゴンガスを真空排気ポンプ11により排気する。

【0022】(4) 成膜装置1内に、 N_2 ガス・ CH_4 ガス

・アルゴンガスのいずれか一種類あるいは数種類を合計流量100cc/minの割合で導入しながら、周期律表Iva・va・Vla族金属元素・アルミニウム・シリコンのターゲット2を真空アーク放電により蒸発・イオン化させることによりドリル表面上に界面層を形成する。更に、その上にグラファイトのターゲット3を蒸発・イオン化させることで非晶質カーボン膜を形成する。

【0023】以下、本発明非晶質カーボン被覆工具の実施例により具体的に説明する。実施例では、水素含有量が少ない（水素含有ガスをを用いない場合も含む）雰囲気下で非晶質カーボン膜を被覆した工具を使用した。また、比較例においては、上記のガスに加え水素含有ガスを含む雰囲気下で形成した被覆工具を使用した。なお、本発明非晶質カーボン被覆工具の形成は、ここで用いた製法に限られるものではなく、グラファイトを用いた物理的蒸着法で成膜されたものであれば、いずれの方法であってもよい。

【0024】（実施例1）工具基材として、組成がJIS規格K10であるφ8mmの超硬合金製ドリルを用いて、表1・2に示すように膜厚と界面層の成分とを変えた本発明品1～30を用意した。本発明品1～28は、上記の方法により被膜を施したドリルである。本発明品29・30は、界面層を被覆していない工具である。また比較のため、表2に示すように比較品1～5の被覆ドリルも用意した。なお、比較品1～3は、通常のプラズマCVD装置を使用して、上記と同じドリル表面に水素を多く含有する非晶質カーボン膜を形成したものである。

【0025】上記のドリルに対し、表3の条件による穴あけ試験（外部給油による湿式条件）を行い、ノンコートドリルに対するスラスト低減率および切刃における凝着状況を測定した。なお、スラスト低減率は、従来品1のスラスト抵抗を基準として評価する。上記の各切削試験の結果を表1・2に示す。

【0026】

【表1】

	界面層		表面層		スラスト 低減率(%)	溶着状況	水素含有 量(a1%)	ヌープ硬度 (kg/mm ²)	成膜レート (nm/min)
	膜質	膜厚(μm)	膜質	膜厚(μm)					
1	Cr	0.05	非晶質か、ボウ	1.2	67	溶着無し	0	5000	400
2	Cr	0.1	非晶質か、ボウ	1.1	65	溶着無し	0	4600	400
3	Cr	0.5	非晶質か、ボウ	1.0	61	溶着無し	0	4400	400
4	Cr	1.0	非晶質か、ボウ	1.1	63	溶着無し	0	4500	400
5	Cr	1.0	非晶質か、ボウ	1.2	64	溶着無し	0	4800	400
6	Cr	0.1	非晶質か、ボウ	0.1	68	溶着無し	0	3500	400
7	Cr	0.1	非晶質か、ボウ	2.5	65	溶着無し	0	6500	400
8	Cr	0.1	非晶質か、ボウ	4.9	64	溶着無し	0	8000	400
9	Ti	0.1	非晶質か、ボウ	1.2	62	溶着無し	5	4400	400
10	V	0.1	非晶質か、ボウ	1.3	64	溶着無し	8	4000	400
11	Zr	0.1	非晶質か、ボウ	1.1	64	溶着無し	4	4600	400
12	Nb	0.1	非晶質か、ボウ	1.1	63	溶着無し	10	3800	400
13	Mo	0.1	非晶質か、ボウ	1.2	63	溶着無し	13	3500	400
14	W	0.1	非晶質か、ボウ	1.2	65	溶着無し	6	4200	400
15	Ta	0.1	非晶質か、ボウ	1.1	64	溶着無し	5	4400	400
16	W	0.1	非晶質か、ボウ	1.2	63	溶着無し	3	4500	400
17	Si	0.1	非晶質か、ボウ	1.1	64	溶着無し	2	4600	400

本発明品

		界面層		表面層		スラスト 低減率(%)	溶着状況	水素含有 量(at%)	ヌーブ硬度 (kg/mm ²)	成膜レ- t(μm/min)
		膜質	膜厚(μm)	膜質	膜厚(μm)					
本発明品	18	Al	0.1	非晶質カーボン	1.0	66	溶着無し	0	5000	400
	19	B	0.1	非晶質カーボン	1.1	65	溶着無し	2	4600	400
	20	Ge	0.1	非晶質カーボン	1.1	65	溶着無し	5	4450	400
	21	TiN	0.1	非晶質カーボン	1.0	62	溶着無し	5	4450	400
	22	CrN	0.1	非晶質カーボン	1.1	61	溶着無し	1	4900	400
	23	VN	0.1	非晶質カーボン	1.1	65	溶着無し	3	4400	400
	24	ZrN	0.1	非晶質カーボン	1.3	64	溶着無し	4	4300	400
	25	AlN	0.1	非晶質カーボン	1.2	64	溶着無し	1	4800	400
	26	TiCN	0.1	非晶質カーボン	1.1	66	溶着無し	6	4100	400
	27	SiO ₂	0.1	非晶質カーボン	1.1	65	溶着無し	8	4000	400
比較品	28	TiAlN	0.05	非晶質カーボン	0.05	68	溶着無し	0	5500	400
	29	なし	—	非晶質カーボン	3.0	65	溶着無し	0	5600	400
	30	なし	—	非晶質カーボン	1.0	66	溶着無し	0	5500	400
	1	Cr	0.1	水素化非晶質カーボン	1.1	96	溶着あり	25	2200	20
	2	なし	—	水素化非晶質カーボン	1.1	98	溶着あり	20	2500	20
従来品	3	なし	—	水素化非晶質カーボン	1.2	98	溶着あり	35	2000	20
	4	なし	—	TiN	1.3	180	溶着(10穴)	0	2000	400
	5	TiN	0.1	TiAlN	1.3	200	溶着(3穴)	0	2500	400

【0028】

【表3】

切削材	A5052P
切削速度	100m/min
送り	0.5mm/rev
深さ	40mm
加工数	1000穴

【0029】表2に示すように、化学的蒸着法で形成した水素含有量が20at%以上である水素化非晶質カーボン膜である比較品1・2は、スラスト抵抗がノンコートと同程度で、かつ耐溶着性が悪い。TiN膜(比較品4)、TiAlN膜(比較品5)は、切削抵抗が著しく大きく、比較品4では10穴で、比較品5では、3穴空けたところで溶着し始めた。それに対し、水素を殆ど含まない本発明例のドリル(本発明品1~30)は、アルミ穴あけ加工において優れた耐摩耗性を有すると同時に、優れた耐溶着性を具えることが分かる。従って、穴開け加工後の穴加工精度も非常に高い。また、界面層を施していない本発明品29・30は、硬度が5500kg/mm²と高く、耐摩耗性がよいが、比較品3においては、硬度が2000kg/mm²と低く、すぐに摩耗した。なお、本発明品は、切削抵抗が小さいため作業性がよかった。

【0030】上記試験から、被膜の密着性を良くするための界面層の最適な厚みは、0.05~1μmであることが分かる。0.05μmより小さいと付着性が悪く、1μmより大きいと性能的な問題はないが、成膜時間が長くなるためコストアップ要因となる。

【0031】(実施例2)実施例1と同じ方法により、超硬製ドリルの表面に非晶質カーボン膜を被覆した本発明品2と、化学蒸着法による水素化非晶質カーボン膜を被覆した比較品1・TiN膜を被覆した比較品4・TiAlN膜を被覆した比較品5とについて、表4の条件によるカー

ボンの穴開け加工を行い、穴開け個数と刃先の状態を評価した。

20 【0032】

【表4】

切削材	IG11(東洋炭素製)
切削速度	1500m/min
送り	0.1mm/rev
深さ	40mm
加工数	5000穴

【0033】その結果、物理的蒸着法により金属窒化物膜を被覆した従来の被覆工具である比較品4・5は、1000穴空けたところで被加工材の穴径にバラツキが生じたため、ドリルの状態を調べたところ、刃先に摩耗が生じ、その先端でチッピングが認められた。一方、本発明品2のドリルでは、5000穴空けた時点でも被加工材の加工状況に全く問題がなく、ドリル刃先にも摩耗やチッピングは認められなかった。

【0034】

【発明の効果】本発明の非晶質カーボン被覆工具は、優れた耐溶着性を有し、かつ耐摩耗性が高いため、工具寿命を著しく延長させることができる。特に、旋削工具(ドリル、エンドミル、リーマなど)、フライス工具に代表される切削スローアウェイチップ、切断工具(カッター、ナイフ、スリッターなど)の表面の耐摩耗性を維持させることが可能である。また、被覆材料は、グラファイトを使用しているので、経済的であり、また成膜レートが高いので作業効率も良い。

【図面の簡単な説明】

【図1】工具表面に被覆を施す成膜装置の説明図である。

【符号の説明】


1 成膜装置 2・3 ターゲット 4 基材保持具

5 基材

* アス電源

6 基材加熱ヒーター 7・8 アーク電源 9 バイ* 10 ガス導入口 11 排気口

【図1】

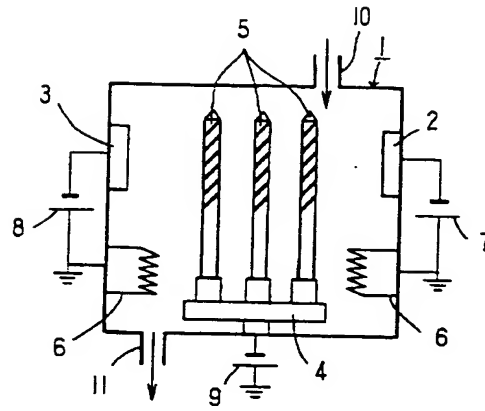

XP-002310960

(C) WPI/Derwent

P04NM-055EP

AN - 2002-308782 [35]

AP - JP20000091973 20000329

CPY - TAIW

DC - M13 Q56

FS - CPI;GMPI

IC - C23C8/24 ; C23C28/00 ; F04B27/08

MC - M13-D03A

PA - (TAIW) TAIHO KOGYO CO LTD

PN - JP2001280236 A 20011010 DW200235 F04B27/08 020pp

PR - JP20000091973 20000329

XA - C2002-089902

XIC - C23C-008/24 ; C23C-028/00 ; F04B-027/08

XP - N2002-241675

AB - JP2001280236 NOVELTY - The sliding face of the swash plate is coated with amorphous rigid carbon layer containing hydrogen, silicon and nitrogen. The thickness and surface roughness of the carbon layer are set in the range of 1-10 μm and 0.1-5 μmRz , respectively.

- DETAILED DESCRIPTION - An INDEPENDENT CLAIM is also included for swash plate compressor.

- USE - Swash plate of compressor.

- ADVANTAGE - The antiseizure property of the swash plate is improved.

- (Dwg.0/0)

IW - SWASH PLATE COMPRESSOR AMORPHOUS RIGID CARBON LAYER COATING SLIDE FACE

IKW - SWASH PLATE COMPRESSOR AMORPHOUS RIGID CARBON LAYER COATING SLIDE FACE

NC - 001

OPD - 2000-03-29

ORD - 2001-10-10

PAW - (TAIW) TAIHO KOGYO CO LTD

TI - Swash plate of compressor, has amorphous rigid carbon layer coated on sliding face

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-280236

(43)Date of publication of application : 10.10.2001

(51)Int.Cl.

F04B 27/08
C23C 8/24
C23C 28/00

(21)Application number : 2000-091973

(71)Applicant : TAIHO KOGYO CO LTD

(22)Date of filing : 29.03.2000

(72)Inventor : MIZUGUCHI SHINICHI
KO HIDEAKI
TERADA YUKIMI

(54) SWASH PLATE FOR SWASH PLATE TYPE COMPRESSOR, AND SWASH PLATE TYPE COMPRESSOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the seizure resistance of a swash plate for a swash plate type compressor.

SOLUTION: The swash plate which is coated with an amorphous hard carbon film has improved seizure resistance and a wider range in selecting the quality of a shoe material as a counter material.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号
特開2001-280236
(P2001-280236A)

(43) 公開日 平成13年10月10日 (2001. 10. 10)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テームト* (参考)
F 0 4 B 27/08		C 2 3 C 8/24	3 H 0 7 6
C 2 3 C 8/24		28/00	B 4 K 0 2 8
28/00		F 0 4 B 27/08	A 4 K 0 4 4

審査請求 未請求 請求項の数15 O L (全 4 頁)

(21) 出願番号 特願2000-91973(P2000-91973)

(22) 出願日 平成12年3月29日 (2000. 3. 29)

(71) 出願人 000207791
大豊工業株式会社
愛知県豊田市緑ヶ丘3丁目65番地

(72) 発明者 水口 慎一
愛知県豊田市緑ヶ丘3丁目65番地 大豊工業株式会社内

(72) 発明者 洪 秀明
愛知県豊田市緑ヶ丘3丁目65番地 大豊工業株式会社内

(74) 代理人 100077528
弁理士 村井 卓雄

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 斜板式コンプレッサの斜板及び斜板式コンプレッサー

(57) 【要約】

【課題】 斜板式コンプレッサーの斜板の耐焼付性を向上する。

【解決手段】 斜板に非晶質硬質炭素膜を被覆すると、耐焼付性が向上し、かつ相手材のシュー材質の選択範囲が広がる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 斜板式コンプレッサのシューと摺動する斜板において、斜板の摺動面を水素を含有する非晶質硬質炭素皮膜で被覆したことを特徴とする斜板式コンプレッサの斜板。

【請求項2】 前記非晶質硬質炭素皮膜がさらにSiを含有する請求項1記載の斜板式コンプレッサの斜板。

【請求項3】 前記非晶質硬質炭素皮膜がさらに窒素を含有する請求項2記載の斜板式コンプレッサの斜板。

【請求項4】 前記非晶質硬質炭素皮膜の厚さが1～10μmである請求項1から3までの何れか1項記載の斜板式コンプレッサの斜板。

【請求項5】 前記非晶質硬質炭素皮膜の表面粗さが0.1～5.0μmRzであることを特徴とする請求項1から4までの何れか1項記載の斜板式コンプレッサの斜板。

【請求項6】 前記母材が、炭素鋼、鋳鉄、鍛造アルミニウム合金もしくはダイキャストアルミニウム合金からなる請求項5記載の斜板式コンプレッサの斜板。

【請求項7】 前記母材の鋳鉄がねずみ鋳鉄もしくは球状黒鉛鋳鉄である請求項7記載の斜板式コンプレッサの斜板。

【請求項8】 前記母材の表面が窒化されていることを特徴とする請求項7記載の斜板式コンプレッサの斜板。

【請求項9】 前記母材の炭素鋼が表面硬度Hv100～700を有する請求項6記載の斜板式コンプレッサの斜板。

【請求項10】 前記非晶質硬質炭素皮膜と斜板母材の間に密着層が形成されていることを特徴とする請求項6から9までの何れか1項記載の斜板式コンプレッサの斜板。

【請求項11】 前記密着層が非晶質けい素炭化物からなることを特徴とする請求項10記載の斜板式コンプレッサの斜板。

【請求項12】 前記非晶質硬質炭素皮膜が、片側圧縮式コンプレッサの圧縮室側斜板面に被覆されている請求項1から11までの何れか1項記載の斜板式コンプレッサの斜板。

【請求項13】 前記斜板の摺動面にグラファイト皮膜、二硫化モリブデン皮膜、SnめっきもしくはPbめっきが形成されていることを特徴とする請求項1から12までの何れか1項記載の斜板式コンプレッサの斜板。

【請求項14】 請求項1から13までの何れか1項記載の斜板と、炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金又はチタン合金からなるシューとを組み合わせたことを特徴とする斜板式コンプレッサ。

【請求項15】 シューの炭素鋼が表面硬度Hv200～900を有する請求項14記載の斜板式コンプレッサ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、斜板式コンプレッサにおいてシューと摺動する斜板、及び新規な斜板とシューを組み合わせた斜板式コンプレッサに関するものである。

【0002】

【従来の技術】斜板式コンプレッサは、回転軸に一定角度もしくは可変角度で固着された斜板と、回転軸に平行に設けられたシリンダ内に嵌装されたピストンと、斜板とピストンの間に配置された摺動部材であるシューを含み、斜板の回転によってピストンが往復動され、シリンダ内に気体が導入され、圧縮されるものである。なお、斜板式コンプレッサ自体の構造は例えば特公昭61-1636号の第1図及び公報第3欄第42行～第4欄第16行、第5欄第14行～第6欄第2行の説明を参照されたい。かかる斜板の歴史を概括的にまとめると、3世代の変遷を経ている。即ち、古くは焼入れ鋳鉄（第1世代）が用いられ、次にコンプレッサの軽量化のために耐摩耗性が優れたAl-Si系アルミニウム合金鍛造材（第2世代）が用いられ、現在は、特に可変容量コンプレッサの回転性能重視の観点から球状黒鉛鋳鉄斜板が用いられているが、鋳鉄とシューの軸受鋼の摺動では同種材料摺動により焼付が起り易いので、鋳鉄上にCu-Pb合金を溶射した斜板（欧州特許公開公報0713972A1）が用いられている（第3世代）。さらに、MoS₂などのトライボ材料を樹脂で結合した表面皮膜を設けた斜板（特開平11-13638号公報、第3世代）も現在用いられている。一方、斜板と摺動する摺動子であるシューとしては、当初の銅合金系バイメタルから現在のクロム鋼、特に軸受鋼（SUJ2）（特公平1-35190号公報）に変わってきている。斜板式コンプレッサは潤滑油の使用量を少なくする傾向が依然として続いており、このため摺動条件は益々過酷になっており、特に斜板の摺動面の性能を一層向上することが要請されている。

【0003】さらに、シューはピストンに嵌入される球面部と斜板と接触する平面部から構成されるが、平面部の中央を頂点とし、高さが15μm以下である極めて大きな曲率半径を有する凸曲面とし、平面部の外周縁は面取り部とすることにより、耐焼付性のばらつきが少なくなる（特公昭61-1636号公報、特公昭63-27554号公報、特公平1-35190号公報）。このような凸面部及び面取り部を有する斜板は実機に採用され、斜板式コンプレッサのシューの性能向上に多大な貢献をしている。凸面部の高さを高くすると油膜が形成され易くなるが、その一方耐焼付性のばらつきが大きくなるので、現在の実機では1～5μmの高さ範囲が採用されている。

【0004】ところで、ダイヤモンドライクカーボンとも言われる非晶質炭素は非常に摩擦係数が低くかつ硬度

が極めて高いと言う摺動材料として望ましい性質をもっている。研究が近年活発におこなわれている。例えば、特開平3-240957号公報によると、非晶質炭素薄膜の条件として、(イ)炭素と水素を主成分とする、(ロ)炭素、水素の残部が珪素物質である、

(ハ)擬似ダイヤモンドを含むなどが、一層の摩擦係数の低下に有効であり、工具や金型の被覆に適するとの提案がなされている。また、特許第2889116号公報の発明は、炭素、水素、珪素及び窒素を含有し、 $Hv=2000\sim5000$ の高い硬度を有する非晶質硬質炭素皮膜に関するものであって、用途としてコンプレッサの摺動部品が挙げられている。しかしながら、現在ダイヤモンドライクカーボン皮膜が実用されているのは、ハードディスクドライブの磁気ヘッドの摺動部が代表的なものであり、エンジン部品への適用も研究されているが他の皮膜よりも性能が劣っていることが報告されている(トライボロジ会議予稿集、東京1999.5.A4)。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】従来知られているCu-Pb溶射斜板とMoS₂コーティング斜板とを対比すると、前者は耐焼付性にすぐれ、後者は低摩擦性に優れており、一長一短があるので、最高の性能を得ようとすると前者の溶射層上に後者のコーティングを施すことが必要になる。このように現在の斜板式コンプレッサの運転状況下において十分な性能を発揮することができる単一皮膜は提供されていなかった。

【0006】

【課題を解決するための手段】本発明は、斜板式コンプレッサのシューと摺動する斜板の摺動面を、水素を含有する非晶質硬質炭素皮膜で被覆したことを特徴とする斜板式コンプレッサの斜板に関するものである。従来の斜板は上述のように、3世代の変遷を経、その時代のコンプレッサにおいて実現される潤滑油と冷媒の混合下での安定した性能を得てきたのであり、これらで使用された材料を硬度の観点から評価すると、焼入れ鋳鉄(第1世代)の $Hv500\sim600$ が最高であり、これより硬い鋼材の使用や窒化表面処理はシューの摩耗を招いていた。また、低摩擦材料であるグラファイト皮膜も良好な性能をもたらさなかった。ところが、極めて高い硬度と低い摩擦係数をもつ非晶質硬質炭素薄膜(以下「DLC膜」と言う)は斜板としての耐焼付性が非常に優れており、従来の溶射Cu-Pb及びMoS₂の性質を兼備しており、斜板自身及び相手材であるシューの過度の摩耗を起ささないことが分かった。なお、シューは従来の軸受鋼のみならず、炭素鋼であってもよい。DLC膜のHはオイルの吸着性を有し、その含有量は25~50原子%であることが好ましい。本発明で使用するDLC膜の硬さは、特に限定されないが、一般に $Hv=800\sim2000$ である。続いて、本発明の好ましい実施態様を説明する。

【0007】DLC膜がさらにSiを含有すると摩擦係数が低下して一層良好な性能が得られる。なお、Si含有量は20原子%以下であることが好ましい。また、Nも同様の効果があり、その好ましい含有量は15原子%以下である。本発明においてDLC膜の厚さは1~10 μm であることが好ましい。膜厚が1 μm 未満であると焼付きのおそれがあり、10 μm を超えると密着性が低下するので、上記範囲が好ましい。さらに、DLC膜の表面粗さは0.1~5.0 μmRz であることが好ましい。表面粗さ(Rz)が0.1 μm 未満であると密着性が低下し、5.0 μm を超えると相手材の摩耗が増大する。具体例としては、基材の粗さ $Rz0.28\mu m$ 、DLC膜厚3 μm 、DLC膜粗さ $Rz0.25\mu m$;あるいは基材の粗さ $Rz0.28\mu m$ 、DLC膜厚6 μm 、DLC膜粗さ $Rz0.23\mu m$ であり、DLC膜粗さは基材の粗さを反映している。

【0008】従来からDLC膜と基板との密着性を高めるために各種密着層が研究されているが、本発明に於いてはかかる密着層を使用することが好ましく、特に非晶質炭化けい素層もしくは母材の窒化層が密着層として好ましい。

【0009】従来斜板は上記したように変遷しているが、本発明のDLC膜を被覆した斜板は最も古い焼入れ鋳鉄斜板よりも格段と強度や耐摩耗性が低い鉄鋼、鋳鉄などでも従来の斜板よりも優れた性能が得られる。鋳鉄は、ねずみ鋳鉄などの鑄造鋳鉄、まだら鋳鉄、球状化黒鉛鋳鉄などである。本来、斜板式コンプレッサの特性はシューと斜板の総合的性能により決まるのであり、この点従来技術も本発明も同じであるが、DLC膜を斜板に使用すると斜板母材の要求特性レベルは極めて低くなり、摺動材料とは言えないねずみ鋳鉄までも包含することができる。また、斜板として、炭素鋼などの鉄鋼、特に表面硬さが $Hv=100\sim700$ である炭素鋼、従来のAl-Si合金、即ち高Si含有Al合金の他に、耐摩耗性のレベルが低いダイカストアルミニウム合金などを使用することができる。さらに、上記した鉄鋼、鋳鉄、アルミニウム合金の表面を窒化することにより、さらに好ましいDLC密着力を得ることができる。上記した斜板にグラファイト皮膜、二硫化モリブデン皮膜、SnめっきもしくはPbめっきなどを形成すると斜板になり面が形成されさらに好ましい耐焼付性を得ることができる。さらに、DLC皮膜は片側圧縮式コンプレッサの圧縮室側斜板面のみの被覆とすることができる。

【0010】本発明によると、シューは従来の軸受鋼のみならず、炭素鋼、特に表面硬さ $Hv=200\sim700$ を有する炭素鋼の他に、鋳鉄、アルミニウム合金又はチタン合金を使用することができる。また本発明によると耐焼付性が向上するので、段落0003で説明したシュー平坦面側の凸面形状加工を省略することができる。あるいはこれとは別の観点からシューの凸面高さを従来の

実績よりも高くすることができる。これはDLC斜板は耐焼付性及び耐摩耗性が優れているからであり、またシューの凸面高さを大きくすると耐焼付性が向上する反面、相手斜板への攻撃性が強まり、斜板が摩耗しやすくなるが、この問題はDLC斜板では起こらないからである。

【0011】

【発明の効果】以上説明したように、本発明によると、従来、斜板式コンプレッサーの斜板において最高性能を達成していたCu-Pb溶射皮膜上にMoS₂コーティ

ングを施した2重皮膜に匹敵し、またこれを凌駕する性能が得られる(請求項1~5, 10~12)。このような成果を達成しつつ、斜板材料選択の幅が広がり、安価な材料でも使用することができる(請求項6~9)。さらに従来公知の摺動材料皮膜(請求項13)を上層に施すことにより、皮膜全体の寿命を延長することができる。加えて、相手材であるシューに対する要求も緩和される(請求項14~15)。

フロントページの続き

(72)発明者 寺田 幸美
愛知県豊田市緑ヶ丘3丁目65番地 大豊工
業株式会社内

Fターム(参考) 3H076 AA05 BB26 CC20 CC33 CC99
4K028 AA02 AB01 AB06
4K044 AA02 AA04 AA06 AB10 BA10
BA18 BA19 BB03 BB04 BB17
BC01 CA12 CA14

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☒ **BLACK BORDERS**

☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**

☐ **FADED TEXT OR DRAWING**

☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**

☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**

☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**

☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**

☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**

☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**

☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)